



Scheda Tecnica

STI.5.000.016

Revisione n. 01 del 01.10.2023

(Cod. art. 107.000.586 - 107.000.587 - 107.000.588)

TEK B-PRO

Protettivo filmante e antialghe per impianti termici

1. Descrizione

TEK B-PRO previene fenomeni di incrostazione, corrosione ed elimina e previene la formazione delle alghe in impianti di riscaldamento, raffreddamento e pompe di calore. Impedisce la formazione di depositi calcarei, di incrostazioni e di alghe. Agisce anche su acque particolarmente dure ed è compatibile con tutti i metalli, incluso l'alluminio. Forma un film protettivo continuo ed uniforme. Consigliato per impianti industriali e civili. Protegge radiatori, serpentine, scambiatori, pompe di calore, valvole, tubazioni. Particolarmente indicato negli impianti a bassa temperatura.

2. Modalità d'uso

Lavare l'impianto con **TEK CLEANER**

(art. 107.000.530 – 107.000.532 – 107.000.535) e risciacquare abbondantemente.

Aggiungere l'1% di **TEK B-PRO**, in modo da portare il valore di molibdeno fra gli 80 e i 120 ppm.

3. Controllo periodico

Controllare annualmente con il **TEK PROTECTOR TEST KIT** (art. AK.02474) e se il valore di molibdeno risultasse inferiore agli 80 ppm, aggiungere una nuova dose dell'1% di **TEK B-PRO**.

Per qualsiasi chiarimento contattare il nostro ufficio tecnico.

4. Confezione

TEK B-PRO viene fornito in confezioni da 1 L, 5 L e 25 L.

5. Manipolazione

Durante la manipolazione utilizzare guanti ed indumenti protettivi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Per ulteriori informazioni si veda la scheda di sicurezza.

6. Contenitori adatti

Fusti in HDPE (polietilene alta densità).


7. Materiali incompatibili

Acidi, base e agenti ossidanti.

8. Stoccaggio

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

Schema impianto tipo:

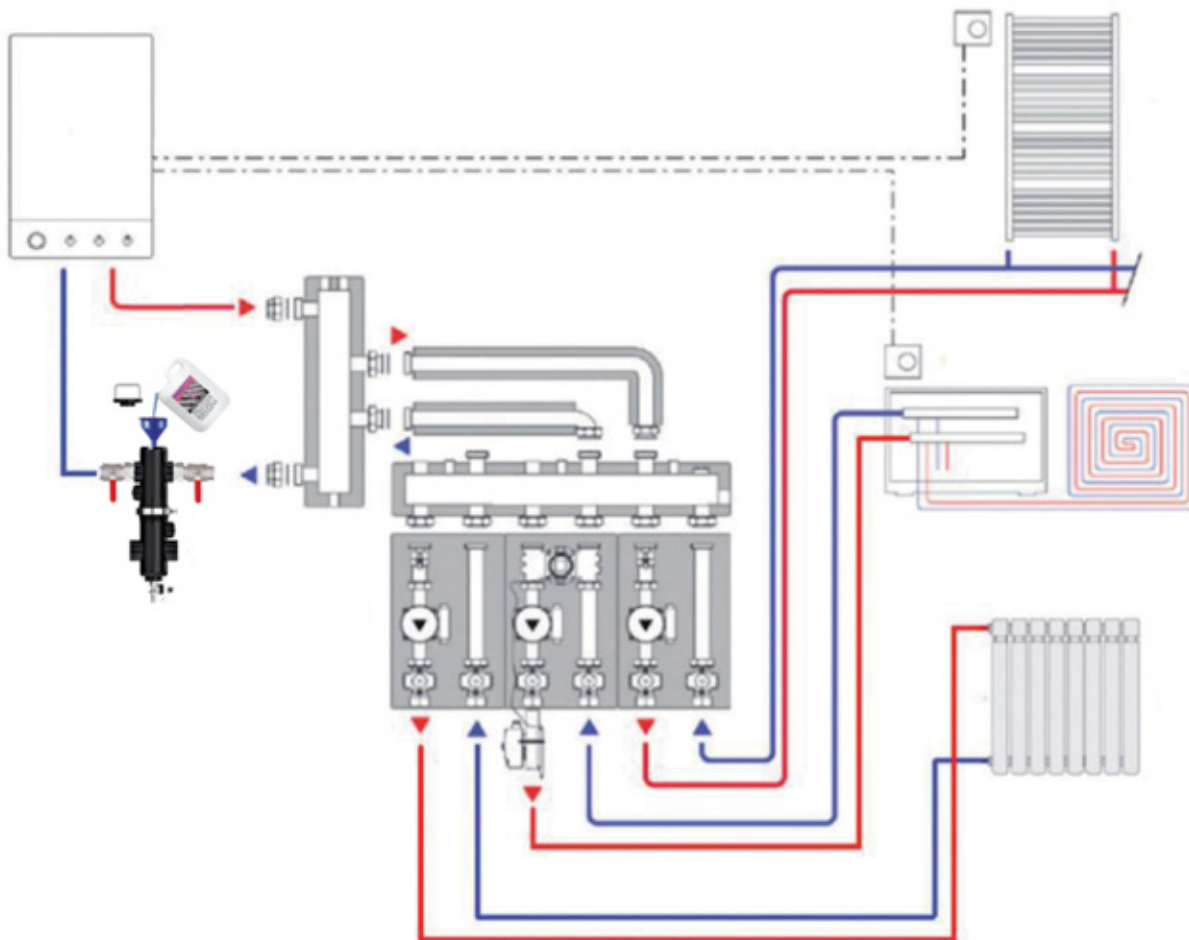

Dati Tecnici:

Codice	Articolo	Aspetto	Odore	Colore	pH	Densità relativa	Infiammabilità	Solubilità in acqua	Conf. pezzi
107.000.586	Tek B-Pro 1 L	Liquido	caratteristico	giallino	8÷9	1,13÷1,18 kg/l	non infiammabile	Totale	6
107.000.587	Tek B-Pro 5 L	Liquido	caratteristico	giallino	8÷9	1,13÷1,18 kg/l	non infiammabile	Totale	4
107.000.588	Tek B-Pro 25 L	Liquido	caratteristico	giallino	8÷9	1,13÷1,18 kg/l	non infiammabile	Totale	1

La FIMI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le caratteristiche tecniche riportate nella presente scheda. La riproduzione, anche parziale, della presente è vietata in quanto di proprietà della FIMI S.p.A.



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

