


Scheda Tecnica

Revisione 24.02.2026

PISTOLA PER POLIFIM SCREWER

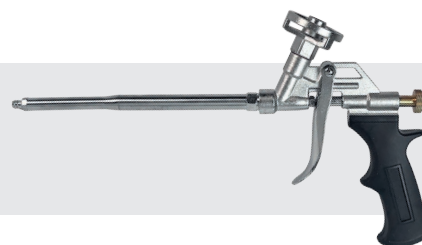

1. Istruzioni per un corretto utilizzo

- Agitare energicamente la bombola contenete la schiuma poliuretanica.
- Avvitare la bombola sull'adattatore. Non occorre stringere eccessivamente.
- Qualora la pistola fosse nuova o mai utilizzata, occorre premere il grilletto e lasciar fuoriuscire la schiuma per pochi secondi, al fine di permettere al materiale un completo riempimento dell'attrezzo.
- La pistola è pronta per il suo utilizzo.
- Il volume di fuoriuscita della schiuma può essere regolato facilmente per mezzo della vite di regolazione posta sull'estremità della pistola oppure attraverso la pressione esercitata sul grilletto.
- A completo svuotamento della bombola, prima della sostituzione, occorre agitare energicamente quella nuova. Quindi smontare quella vuota e avvitare la nuova bombola immediatamente, nel più breve tempo possibile, per evitare che la schiuma solidifichi nell'adattatore.
- Qualora alcuni residui solidificassero nell'interno dell'adattatore, questi possono essere rimossi utilizzando un pezzo di legno o altro materiale simile. Non usare ferri che possono danneggiare le superfici dell'adattatore.
- Dopo il fermo prolungato della pistola, prima del suo utilizzo occorre pulire la punta dell'ugello con una spazzola metallica o altro.

2. Avvertenza importante

- La bombola di poliuretano deve essere sempre montata sulla pistola, per garantire, l'attrezzo sempre riempito di schiuma.
- Non togliere mai la bombola se non esaurita; qualora fosse necessario, pulire l'adattatore versando solvente per evitare che la schiuma fuoriuscita incolli la bombola all'adattatore.

3. Consigli pratici

- NON TOGLIERE MAI L'ADATTATORE DALLA PISTOLA, se non si deve procedere alla pulizia completa per motivi particolari.
- LAVAGGIO COMPLETO DELLA PISTOLA
Si effettua regolarmente in caso di blocco della pistola, oppure se non si intende utilizzare la stessa per un lungo periodo.
 - Collegare la bombola di pulitore (VIAPOL) alla pistola per pulire l'interno dell'attrezzo.
 - Togliere l'adattatore e pulire tutto con il pulitore.
 - Smontare la valvola dell'adattatore e pulirla.
 - Rimontare l'adattatore sulla pistola senza dimenticare la guarnizione e stringere con la chiave n° 19.
 - Lubrificare, con un piccola quantità di silicone spray, la valvola della pistola.

- LA SCHIUMA NON FUORIESCE SUBITO DOPO AVER CAMBIATO LA BOMBOLA DI SCHIUMA.
 - Svitare la bombola dall'adattatore.
 - Svitare il regolatore ed estrarre finché non fuoriesce più alcuna quantità di schiuma.
 - Pulire l'adattatore con il solvente.
 - Battere leggermente sulla valvola con l'aiuto di un chiodo o di una vite dalla parte della capocchia fino a sbloccare la valvola.
 - Rimontare la bombola e utilizzare.

Generalmente, per qualsiasi inconveniente che si venga a creare nella pistola, è il caso di smontarla completamente, e se possibile, togliere e pulire bene la valvola anti-ritorno. Questa procedura eviterà un eventuale bloccaggio della pistola. Ricordate che la schiuma fresca è facilmente estraibile, mentre quella dura si attacca alle varie parti della pistola.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
05603	POISTOLA PER POLIFIM SCREWER	Nr	1



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
 Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
 info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

