


BITUFLEX ALLUMINIO

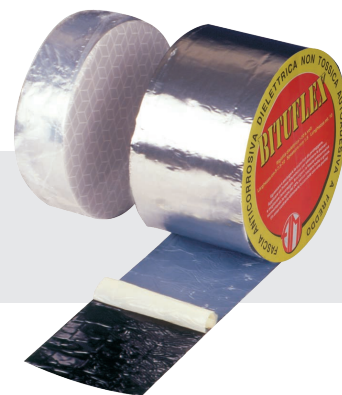

1. Descrizione

BITUFLEX ALLUMINIO è un nastro bituminoso autoadesivo impermeabile autoprotetto con lamina metallica in alluminio naturale rinforzata con film in poliestere. Il compound bituminoso adesivo è protetto fino all'utilizzo da una pellicola siliconata.

2. Impieghi

- Per proteggere: metallo, plastica, fibrocemento, tetti e coperture in genere.
- Per sigillare: infissi e lucernai, parapetti, strutture in vetro e in plastica.
- Per riparare: tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.





3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Preparata la superficie, procedere come segue:

Scegliere il nastro nella larghezza e finitura metallica più idonea; srotolare il nastro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata; togliere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il nastro in posizione; pressare con un rullo o con un tampone di panno. In caso di giunzione tra due nastri, si consiglia una sormonta di almeno 5 cm.

BITUFLEX ALLUMINIO è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia. Per la posa non sono necessari particolari utensili, sarà sufficiente un taglierino affilato e un rullo per pressare. Le superfici su cui posare il nastro devono essere asciutte e compatte, pulite, libere da impurità. Se la superficie di posa è porosa, applicare una mano di Primer in ragione di +/- 250 gr/mq. È consigliato l'uso del Primer ed è indispensabile attenersi alle indicazioni del prodotto, in quanto, una errata applicazione del Primer stesso o il mancato rispetto dei tempi e dei modi compromette il funzionamento del nastro.

CARATTERISTICHE	VALORE	TEST
Thickness	1.5 mm	EN 1849 - 1
U.V. Resistance	Resistant	-
Tensile strength long.	> 200 N/50mm	EN 12311 - 1
Tensile strength trans.	> 200 N/50mm	EN 12311 - 1
Elongation at break long.	> 20%	EN 12311 - 1
Elongation at break trans.	> 20%	EN 12311 - 1
Application temperature	+5 °C / +45 °C	-
Service temperature	-40 °C / +80 °C	-



4. Stoccaggio

Qualità e caratteristiche dei materiali rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo, è comunque consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi. Per un corretto stoccaggio si consiglia un luogo asciutto, coperto e ad una temperatura compresa fra i +5 °C e i +40 °C. Non teme il gelo.

5. Precauzioni e sicurezze

Il materiale non è pericoloso per i normali usi e se impiegato da persone abili e mature. In particolari condizioni è possibile tagliarsi o ferirsi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni è disponibile la scheda tossicologica di sicurezza.

Classificazione per il trasporto: Non Applicabile.

Classificazione di infiammabilità: B2 (DIN 4102).

Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1).

Il produttore non è responsabile per gli usi, impieghi e applicazioni dei prodotti.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
04801	BITUFLEX 5 cm x 10 m	Nr	12
04803	BITUFLEX 7,5 cm x 10 m	Nr	8
04802	BITUFLEX 10 cm x 10 m	Nr	6



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)

Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184

info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

