
Scheda Tecnica
Revisione 28-04-2026

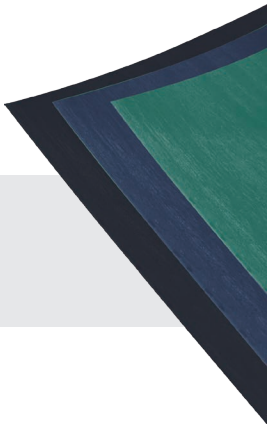

LASTRE PER GUARNIZIONI

1. Descrizione

Lastra per guarnizioni (esente amianto) composta da fibre di cellulosa, con leganti di gomma sintetica.

2. Applicazioni e impieghi

- LA LASTRA 180 °C VERDE è indicata per impieghi con: carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda.
- La LASTRA 300 °C BLU è indicata per impieghi con: solventi, gas, olii, idrocarburi, HFC, vapore a bassa pressione, alcali e acidi deboli.
- La LASTRA GRAFITATA 180 °C è indicata per impieghi con: carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda; viene aggiunta della grafite in modo da ridurre leggermente l'attrito e l'usura.

CARATTERISTICHE TECNICHE LASTRA VERDE E GRAFITATA	
Pressione max di esposizione continuo	40 bar
Temp. max per brevi esposizioni	180 °C
Temp. max di esposizione continuo fluidi non aggressivi	150 °C
Temp. max di esposizione continuo con vapore	120 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE LASTRA BLU	
Pressione max di esposizione continuo	100 bar
Temp. max per brevi esposizioni	300 °C
Temp. max di esposizione continuo fluidi non aggressivi	260 °C
Temp. max di esposizione continuo con vapore	160 °C

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
5008515	LASTRE 180 °C - VERDE - 1,5 m x 1,5 m Sp. 1,5 mm	Nr	3
5008520	LASTRE 180 °C - VERDE - 1,5 m x 1,5 m Sp. 2,0 mm	Nr	3
5008525	LASTRE 180 °C - VERDE - 1,5 m x 1,5 m Sp. 2,5 mm	Nr	3
5008530	LASTRE 180 °C - VERDE - 1,5 m x 1,5 m Sp. 3,0 mm	Nr	3
5008540	LASTRE 300 °C - BLU - 1,5 m x 1,5 m Sp. 1,5 mm	Nr	3
5008541	LASTRE 300 °C - BLU - 1,5 m x 1,5 m Sp. 2,0 mm	Nr	3
5008542	LASTRE 300 °C - BLU - 1,5 m x 1,5 m Sp. 2,5 mm	Nr	3
5008543	LASTRE 300 °C - BLU - 1,5 m x 1,5 m Sp. 3,0 mm	Nr	3
5008550	LASTRE GRAFITATE 180 °C - 1,5 m x 1,5 m Sp. 1,5 mm	Nr	3
5008551	LASTRE GRAFITATE 180 °C - 1,5 m x 1,5 m Sp. 2,0 mm	Nr	3
5008552	LASTRE GRAFITATE 180 °C - 1,5 m x 1,5 m Sp. 2,5 mm	Nr	3
5008553	LASTRE GRAFITATE 180 °C - 1,5 m x 1,5 m Sp. 3,0 mm	Nr	3

La FIMI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le caratteristiche tecniche riportate nella presente scheda. La riproduzione, anche parziale, della presente è vietata in quanto di proprietà della FIMI S.p.A.

FIMI S.p.A.
Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - **www.idrocosmotek.net**