


Scheda Tecnica

Revisione 15.04.2026

TUBO GOMMA METANO

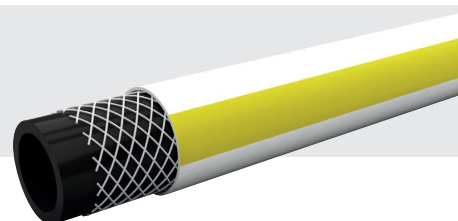

1. Descrizione

Tubo per uso industriale e domestico per mandata di gas metano. Conforme alla norma UNI 7140 è flessibile e adatto per l'installazione in fornelli a gas. Ideale per apparecchi alimentati con gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II e III. Struttura: Tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità. Temperatura di utilizzo: -10 °C / +60 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	SPESSORE (mm)	PRESSIONE D'ESERIZIO (bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO (bar)	LUNGHEZZA (m)	PESO NOMINALE (g/m)
13	19,7	3,35	In conformità con UNI 7140	In conformità con UNI 7140	50	252

Pressione di scoppio e di esercizio a 23 °C.

2. Vantaggi

- Elevata flessibilità
- Buona resistenza agli UV
- Conforme REACH¹
- Conforme RoHS²
- Senza IPA³
- Senza ftalati⁴ (formula <0,1%)
- Omologato IMQ⁵

¹Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / ²Direttiva RoHS / ³Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / ⁴Senza ftalati (<0.1% peso/peso) / ⁵ Omologazione IMQ nr. S 0926 e S 1472 soggetto a verifiche periodiche come da regolamento IMQ.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
05113	TUBO GOMMA PER METANO Ø 13 mm x 50 m	m	1