




Scheda Tecnica

Revisione 25.02.2026

CLIMASOL

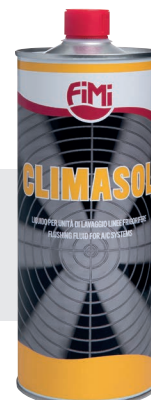

1. Descrizione

Climasol è un liquido per unità di lavaggio di linee frigorifere a lenta evaporazione. Favorisce la rimozione dell'umidità anche nei punti più difficili da raggiungere. Sgrassa profondamente. Rimuove particelle e polveri. Evapora senza lasciare residui. Non è infiammabile. Sicuro per tutti gli impianti di climatizzazione. È compatibile con tutti i metalli: rame, bronzo, alluminio, ottone e acciaio. NON è compatibile con ABS, Polystyrene, Acriliche, Policarbonati. NON è compatibile con Siliconi e Fluoro siliconi.

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

1. Spegnerne l'impianto.
2. Sconnettere compressore, valvola di espansione e filtro disidratatore (non lavare queste parti).
 - a. Per impianti di grandi dimensioni frazionare l'impianto.
 - b. Se si utilizza un sistema di lavaggio automatico verificare la compatibilità con i suoi componenti.
3. Inserire CLIMASOL nel sistema attraverso un serbatoio di lavaggio o altro sistema analogo e lasciare circolare il prodotto finché non fuoriesce pulito nella vaschetta di recupero.
4. Flussare con azoto.
5. Smaltire secondo normativa vigente.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
06316	CLIMASOL 1 L	Nr	12



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)

Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184

info@fimi.net - www.fimi.net

