


Scheda Tecnica

Revisione 18.02.2026

SANISTICK

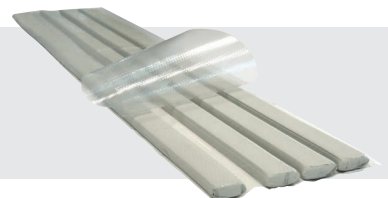

1. Descrizione

SANISTICK è un sigillante in strisce preformate, di colore bianco, permanentemente appiccicoso, elastoplastico, pronto all'uso nelle sezioni desiderate. Facilmente comprimibile, assicura perfetta tenuta ad acqua e aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno e materie plastiche. Non indurisce.

2. Campi d'impiego

- Montaggio di pareti divisorie.
- Montaggio di pannelli.
- Costruzioni di container e caravan.
- Montaggio di sanitari in termoidraulica.

3. Proprietà

- Forma commerciale: profilati di sezione rettangolare di varie dimensioni confezionati in spezzoni, protetti da film trasparente in plastica o carta siliconata.
- Colore: bianco.
- Adesione: buona su vetro, metallo, legno, materie plastiche.
- Resistenza all'invecchiamento: eccellente.
- Assorbimento d'acqua: trascurabile.

4. Dati tecnici

- Contenuto secco: 100%.
- Penetrazione a 20 °C - 26 °C (cono 300 g): 5,5 - 8,5 mm.*
- Resistenza alla temperatura: da -30 °C a +70 °C.

*Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

5. Istruzioni per un corretto utilizzo

- Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di grassi.
- Dimensioni del giunto: nessuna limitazione, la sezione del profilato deve essere leggermente superiore a quella del giunto.
- Posa in opera: applicare il preformato sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e unire le parti. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.
- Temperatura di applicazione: superiore a +10 °C.
- Stabilità al magazzinaggio.
- Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato nella confezione originale; conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature inferiori a 25 °C.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00602	SANISTICK 400 g	Nr	30



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net